


NORD série

tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

splitová vnitřní a venkovní jednotka

- Vyhřívání venkovní jednotky
- vysoká účinnost topení do -25°C
- funkce pomalu proudícího vzduchu
- Chladivo R32
- Vysoce účinný DC inverter
- Kompatibilní s chytrou domácností TUYA
- Wi-Fi modul v základní výbavě
- Energetická třída A+++
- Filtry proti alergenům a bakteriím
- 4D proudění vzduchu
- 6 rychlostí ventilátoru
- Systém proti nachlazení ANTI-COLD Air
- Režim iFeel - snímač teploty v ovladači
- Dětský zámek
- ECO režim
- funkce samočištění/56°C
- funkce inteligentního odmrazování

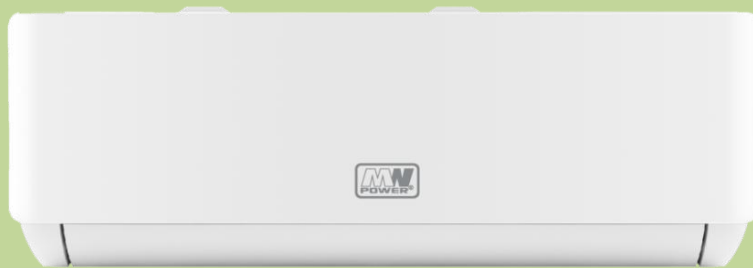

MODEL	NORD 09K WIFI V1	NORD 12K WIFI V1	NORD 18 WIFI V1
deklarovaný chladicí výkon	2610(940-3700)W	3510(1000-46000)W	5100(1250-5920)W
deklarovaný topný výkon	3000(940-4000)W	3800(1000-4900)W	5800(1250-6690)
deklarované SEER	8,5W/W	8,5W/W	8,5W/W
Energetická třída	A+++	A+++	A+++
SCOP - účinnost průměrná	4,6 W / W	4,6 W / W	4,6 W / W
SCOP - účinnost topení	5,6 W / W	5,6 W / W	5,1 W / W
Deklarovaný výkon při -10°C	2.300W	2.400W	4.000W
Záložní topný výkon při -10°C	100W	200W	500W
Deklarovaný výkon při 2°C	2.500W0	3.300W	5.200W
Záložní topný výkon při 2°C	0	0	0
energetická tř. při topení	A+++	A+++	A+++
roční spotřeba -chlazení	108 kW/h	145 kW/h	210kW/h
roční spotřeba - průměrná	731 kW/h	792 kW/h	1.370kW/h
roční spotřeba -topení	625 kW/h	825 kW/h	1.428kW/h
Vnitřní jednotka -akustický výkon (S/H/M/L/Mute) dB	52/47/43/35/32	52/47/43/35/32	57/54/50/45/40
Venkovní jednotka akustický výkon	61dB(A)	63dB(A)	64dB/(A)
Vnitřní jednotka akustický tlak (S/H/M/L/Mute)	42/38/33/27/21 dB	42/38/33/27/21 dB	47/42/38//32/28 dB
Venkovní jednotka akustický tlak	51dB(A)	53dB(A)	54dB(A)
Příkon chlazení	699(240~1380) W	1000(290~1510) W	1260(330-2350) W
Příkon topení	740(240~1552) W	970(290~1730) W	1330(340-2540) W
Typ/množství /GWP/CO2eq. chladiva	R32/0.45kg/675/0.304t.	R32/0.63kg/675/0.426t.	R32/1.14kg/675/0.770t.
Provozní teplota vnitřní jednotka	chlazení 17 - 32 °C topení 0 - 30°C	chlazení 17 - 32 °C topení 0 - 30°C	chlazení 17 - 32 °C topení 0 - 30°C
Provozní teplota venkovní jednotka	chlazení -15 - 53 °C topení -25 - 30°C	chlazení -15 - 53 °C topení -25 - 30°C	chlazení -15 - 53 °C topení -25 - 30°C
Rozměry vnitřní jednotka	790x275x192 mm	790x275x192 mm	1100x222x333 mm
Rozměry venkovní jednotka	795x549x305 mm	795x549x305 mm	920x699x380 mm
Váha vnitřní jednotka	8,5 kg	8,5kg	13kg
váha venkovní jednotka	25kg	25kg	37kg